


## Desvío Horizontal

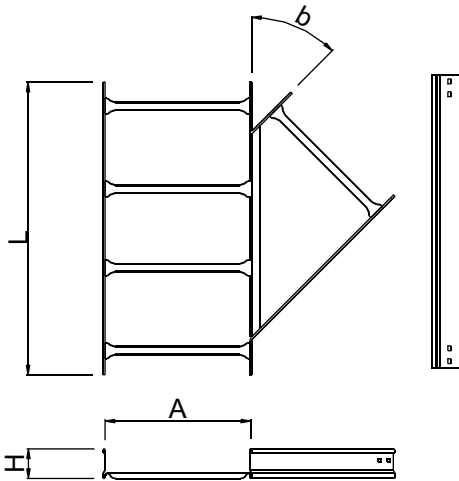

Al realizar su pedido indique su mano, derecha o izquierda tomando de ejemplo el gráfico, éste es mano derecha.

b: El ángulo es según su requerimiento.

### TERMINACION:

Cincado electrolítico, galvanizado por inmersión en caliente, Pintado según requerimiento o Acero Inoxidable, Calidad requerida.

### ALA 92


CODIGO	A	L
D-150	150	500
D-300	300	750
D-450	450	950
D-600	600	1150

### ALA 64

CODIGO	A	L
D-150-H	150	500
D-300-H	300	750
D-450-H	450	950
D-600-H	600	1150

e: BWG 16 (1.6mm)  
BWG 14 (2.1mm)

## Reducción Simple

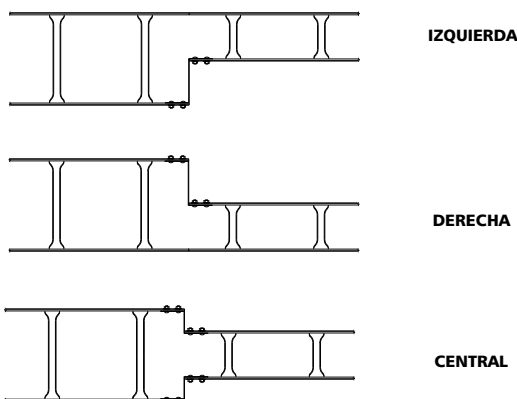

CODIGO	Ancho	Ala
	A	L
RS-75	75	92
RS-150	150	92
RS-300	300	92
RS-450	450	92
RS-75-H	75	64
RS-150-H	150	64
RS-300-H	300	64
RS-450-H	450	64

espesor : 1.6mm

Con la reducción simple se logran las combinaciones que sean necesarias, así fuera derecha, izquierda o central. Como vemos en las figuras.  
Es utilizada para ala 64 o 92



### TERMINACION:

Cincado electrolítico, galvanizado por inmersión en caliente, Pintado según requerimiento o Acero Inoxidable, Calidad requerida.