


Curva doble

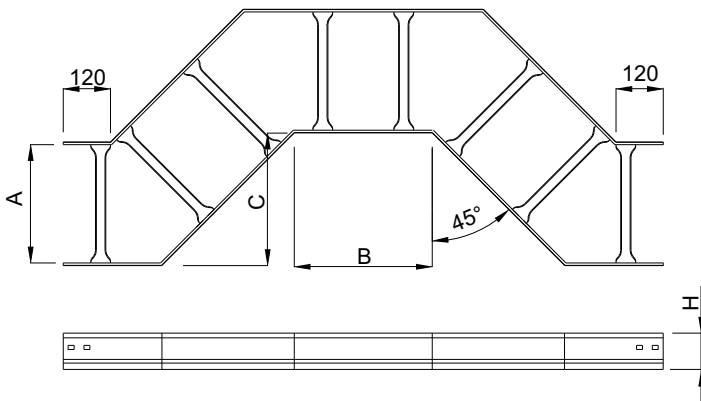

Las cotas B y C están dadas según su necesidad

TERMINACION:

Cincado electrolítico, galvanizado por inmersión en caliente,
Pintado según requerimiento o Acero Inoxidable, Calidad requerida.

ALA 92


CODIGO	A
CC-150	150
CC-300	300
CC-450	450
CC-600	600

ALA 64

CODIGO	A
CC-150-H	150
CC-300-H	300
CC-450-H	450
CC-600-H	600

e:BWG 16 (1.6mm)
BWG 14 (2.1mm)

Reducción con bajada

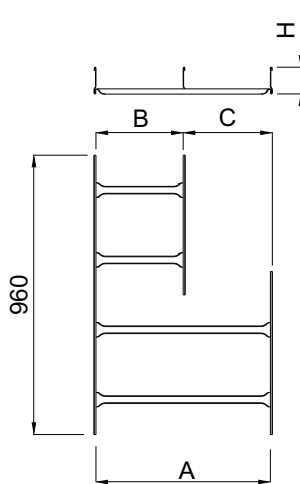

e:BWG 16 (1.6mm)
BWG 14 (2.1mm)

REDUCCION CON BAJADA ALA 64			REDUCCION CON BAJADA ALA 92			
DERECHA CODIGO	IZQUIERDA CODIGO	A	B	C	DERECHA CODIGO	IZQUIERDA CODIGO
RBD-30/15-H	RBI-30/15-H	300	150	150	RBD-30/15	RBI-30/15
RBD-45/15-H	RBI-45/15-H	450	150	300	RBD-45/15	RBI-45/15
RBD-45/30-H	RBI-45/30-H	450	300	150	RBD-45/30	RBI-45/30
RBD-60/15-H	RBI-60/15-H	600	150	450	RBD-60/15	RBI-60/15
RBD-60/30-H	RBI-60/30-H	600	300	300	RBD-60/30	RBI-60/30
RBD-60/45-H	RBI-60/45-H	600	450	150	RBD-60/45	RBI-60/45

TERMINACION:

Cincado electrolítico, galvanizado por inmersión en caliente, Pintado según requerimiento o Acero Inoxidable, Calidad requerida.